



## GN 115.6 | Edelstahl-Mini-Verriegelungen

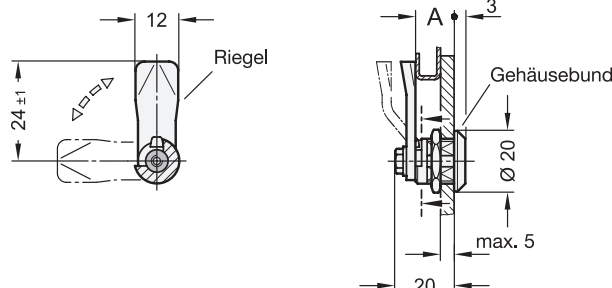

### 1 Form

- DK** mit Dreikant
- VK** mit Vierkant
- SCH** mit Schlitz

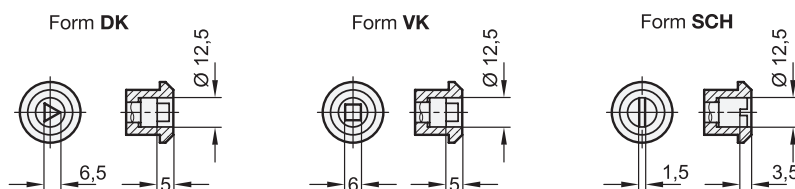

### 2

#### Riegelabstand A

7,5	13,5	19,5
-----	------	------

### Ausführung

- Verschlussgehäuse  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305
- Riegel  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- Sonstige Teile  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- Schutzart IP65
- Erläuterungen zu Schutzart IP → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- Edelstahl-Eigenschaften → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- RoHS

### Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- Schutzkappen GN 120 → [hanser.ch](http://hanser.ch)

### Hinweis

Edelstahl-Mini-Verriegelungen GN 115.6 verfügen über kleinere Baumaße als Standard-Verriegelungen GN 115 und sind so bestmöglich für Anwendungen mit eingeschränktem Bauraum oder Anforderungen an eine dezente Optik abgestimmt. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in erschwerten Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrauben am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 7,5, 13,5 und 19,5 mm abdecken.

Die Edelstahl-Mini-Verriegelungen GN 115.6 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

#### siehe auch...

- Konstruktions- und Montagehinweise → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- Mini-Verriegelungen GN 115.1 (Zink-Druckguß, Stahl) → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Steckschlüssel) → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Bedienelementen) → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- Edelstahl-Verriegelungen GN 115 (abschließbar) → [hanser.ch](http://hanser.ch)

#### Bestellbeispiel

GN 115.6-DK-19,5

1	Form
2	Riegelabstand A