


DIN 508

Auszug

Edelstahl-Muttern für T-Nuten

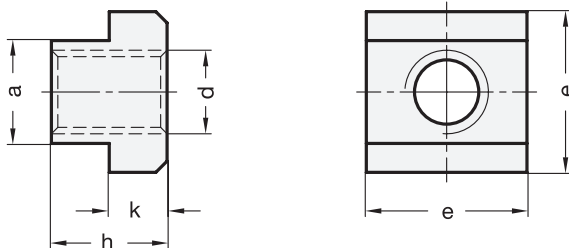

Hinweis

Das amtliche Normblatt von Muttern für T-Nuten DIN 508 sieht noch die Grössen 36, 42, 48 und 54 vor, dagegen fehlen die Grössen 16, 20, und 24. Ebenso fehlt bei den Grössen 10 und 18 das kleinere Gewinde.

Muttern für T-Nuten DIN 508 sind in der Festigkeitsklasse 8 (blank) auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.

siehe auch...

- Muttern für T-Nuten GN 508.2 (mit Rutschsicherung) → Hauptkatalog
- Stiftschrauben DIN 6379 (für T-Nutensteine) → Hauptkatalog

Ausführung

- ▶ **Edelstahl** nichtrostend, 1.4305 / 1.4571 **NI**
- ▶ **Edelstahl-Eigenschaften** → Hauptkatalog
- ▶ **RoHS-konform**

Bestellbeispiele

DIN 508-14-M12-NI

| | | |

Norm
a
d
Werkstoff

Edelstahl-Mutter für T-Nute

DIN 508-18-NI

| | |

Norm
a
Werkstoff

Edelstahl-Mutter für T-Nute ohne Gewinde

a ^{-0,3} _{-0,5}	d	e ^{-0,5}	h	k ^{-0,5}	für T-Nuten DIN 650
8	M 6	13	10	6	8
10	M 8	15	12	6	10
12	M 10	18	14	7	12
14	M 12	22	16	8	14
16	M 14	25	18	9	16
18	M 16	28	20	10	18