


**GN 665** | **Bogengriffe**  
Aluminium

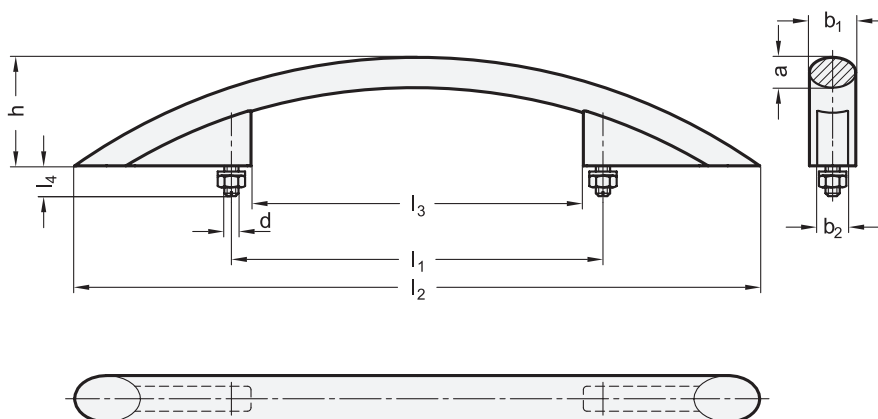

<b>1</b> $b_1$	<b>2</b> $l_1 \pm 0,25$	$a$	$b_2$	$d$	$h -1$	$l_2 \approx$	$l_3$	$l_4 \approx$
26	350	17	14	M 8	69	526	328	17
26	450	17	14	M 8	69	632	428	20

**Ausführung**

- Griffbogen  
Aluminium  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**  
silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Endstücke (für SW und SR)  
Zink-Druckguss  
kunststoffbeschichtet  
silber, RAL 9006, strukturmatt
- Gewindestift  
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8  
verzinkt, blau passiviert
- Sechskantmuttern ISO 4032-M8  
Stahl, verzinkt
- Unterlegscheiben DIN 125  
Stahl, verzinkt
- *Angaben zur Belastbarkeit* → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- **RoHS-konform**

**3**

**Hinweis**

siehe auch...

- *Bogengriffe GN 565.4*  
(Aluminium, Montage von der Bedienungs- oder Rückseite) → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- *Maschinengriffe GN 428 (Aluminium)* → [hanser.ch](http://hanser.ch)

Bestellbeispiel	<b>1</b> $b_1$
<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> GN 665-26-450-SW	<b>2</b> $l_1$
	<b>3</b> Oberfläche