


## GN 903

Stahl / Edelstahl

## Andrückschrauben

mit beweglichem Kunststoff-Druckstück

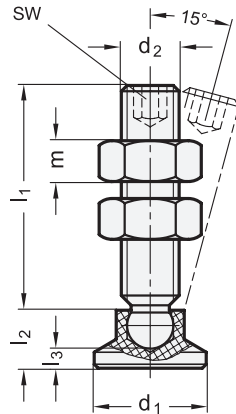

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>l<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>3</sub> ≈</b>	<b>m</b>	<b>sw</b>
<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>l<sub>1</sub></b>							
15	M 6	26	36	46	-	7,6	3,6	5,2	3
15	M 8	20	35	45	58	7,6	2,5	6,8	4
18	M 8	20	35	45	58	9,2	4,2	6,8	4
18	M 10	34	44	57	74	9,2	3,4	8,4	5
21	M 8	20	35	45	58	10	5	6,8	4
21	M 10	34	44	57	74	10	4,3	8,4	5
21	M 12	34	57	74	94	10	3,4	10,8	6
25	M 8	20	35	45	58	10,5	5,5	6,8	4
25	M 10	34	44	57	74	10,5	4,6	8,4	5
25	M 12	34	57	74	94	10,5	3,6	10,8	6
32	M 8	20	35	45	58	11	6	6,8	4
32	M 10	34	44	57	74	11	5	8,4	5
32	M 12	34	57	74	94	11	4,2	10,8	6
40	M 8	20	35	45	58	13	8	6,8	4
40	M 10	34	44	57	74	13	7	8,4	5
40	M 12	34	57	74	94	13	6,2	10,8	6

### Ausführung

- Druckstück  
Kunststoff (Polyacetal POM)  
- temperaturbeständig bis 80 °C  
- schwarz, matt

- Schraube  
- Stahl  
Festigkeitsklasse 5.8  
brüniert  
- Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305

- Sechskantmutter ISO 4032  
- Stahl  
verzinkt, blau passiviert  
- Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305

• *Edelstahl-Eigenschaften* → [hanser.ch](http://hanser.ch)

• **RoHS-konform**



### Hinweis

Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren.

Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- *Halter für Andrückschrauben GN 801*  
(für Schnellspanner mit offenem Spannarm) → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- *Halter für Andrückschrauben GN 809*  
(für Schnellspanner mit massivem Spannarm) → [hanser.ch](http://hanser.ch)

<b>Bestellbeispiel (Stahl)</b>		<b>1</b>	<b>d<sub>1</sub></b>
		<b>2</b>	<b>d<sub>2</sub></b>
		<b>3</b>	<b>l<sub>1</sub></b>
<b>GN 903-18-M8-35-ST</b>		<b>4</b>	<b>Werkstoff</b>

<b>Bestellbeispiel (Edelstahl)</b>		<b>1</b>	<b>d<sub>1</sub></b>
		<b>2</b>	<b>d<sub>2</sub></b>
		<b>3</b>	<b>l<sub>1</sub></b>
<b>GN 903-21-M12-57-NI</b>		<b>4</b>	<b>Werkstoff</b>