



GN 565.2 | **Schräge Bügelgriffe**
Aluminium

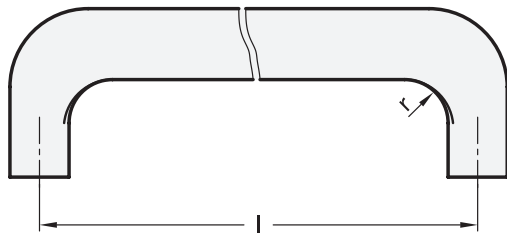

Form A





Form B



3 Form

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienungsseite (nur für $b_1 = 26$)

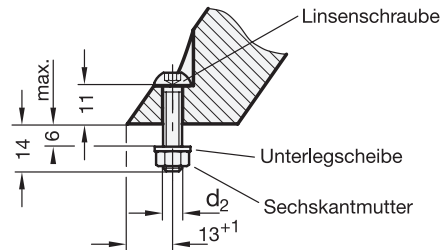

1

2

b_1	Länge $l \pm 0,25$	a	b_2	b_3	b_4	$b_5 + 1$	d_1	d_2	h_1	h_2	r	t min.
20	112	13	24	32	50	13,5	M 6	-	32	48	13	10
20	128	13	24	32	50	13,5	M 6	-	32	48	13	10
26	128	17	32	34	57	18	M 8	M 6	34	54	17	12
26	160	17	32	34	57	18	M 8	M 6	34	54	17	12

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
 - silber, RAL 9006, strukturmatt
 - eloxiert, naturfarben
 - blank
 - durch Gleitschliff behandelte Oberfläche

- **SW**
- **SR**
- **EL**
- **BL**

- Form B
 - Linsenschrauben ISO 7380-M6-25
 - Sechskantmuttern ISO 4032-M6
 - Unterlegscheiben DIN 125

Stahl, verzinkt, blau passiviert

• Angaben zur Belastbarkeit → hanser.ch

• RoHS-konform

4

Hinweis

Bügelgriffe GN 565.2 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können **Sonderlängen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → hanser.ch
- Bügelgriffe GN 425.1 (abgewinkelt) → hanser.ch
- Bügelgriffe GN 426.1 (Aluminium, abgewinkelt) → hanser.ch
- Bügelgriffe GN 630.1 (Kunststoff) → hanser.ch
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → hanser.ch
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → hanser.ch

Bestellbeispiel

GN 565.2-26-128-B-SW

1	b_1
2	Länge l
3	Form
4	Oberfläche